



MARDER
STOP&GO[®]



MARTER AFWEER PRODUCTCATALOGUS






www.toolspecial.com



MARDER AUTOBESCHERMING

Leefgebieden marters

-  Marter leefgebieden.
-  Marter probleemgebieden.
Hier komen de meeste schadegevallen voor.
(Dit gebied breidt zich steeds verder uit)

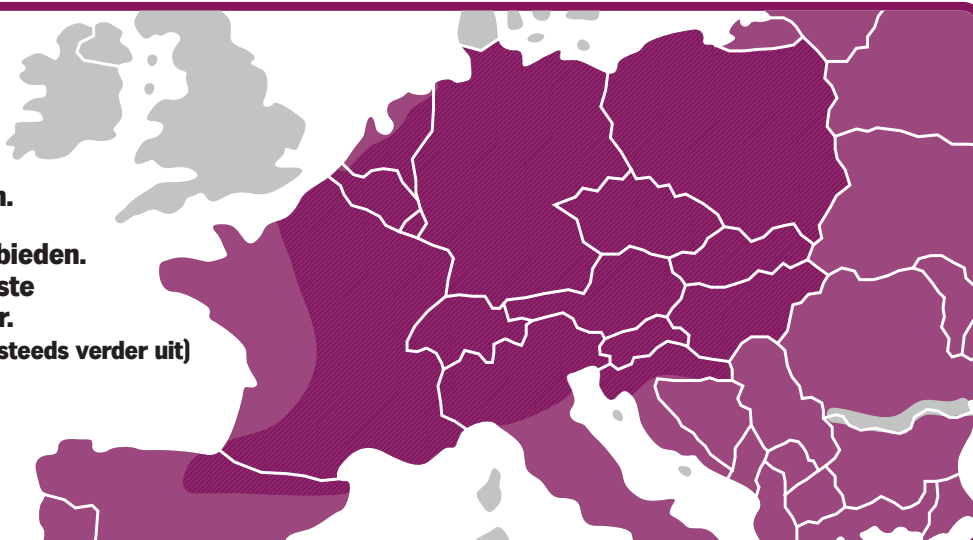

Op het oog schattige beestjes, maar marters kunnen in de motorruimte van een auto veel schade veroorzaken. Een marter stort zich namelijk op alles wat oogt of ruikt als een concurrent. Het is exact die geur die voor problemen onder de motorkap van je auto kan zorgen.

Marters verspreiden hun geur om hun territorium af te bakenen. Aangezien marters gek zijn op plekken waar ze zich goed kunnen verstoppen en de motorruimte van een auto dé ideale plek is, laten marters hier vaak hun geur achter. Wanneer een andere marter deze geur oppikt en de motorruimte binnendringt, kan hij daar flinke schade aanrichten. Marters hebben scherpe tanden waardoor ze rubbers en kunststoffen, zoals lucht- en waterslangen, stroomkabels en isolatiemateriaal, zonder probleem kapot bijten.

Als je krabsporen op een auto ziet, is de kans groot dat dit het gevolg is van een marter. Nu is het zaak om snel te handelen om meer schade te voorkomen. In het Toolspecial assortiment bieden wij daarom nu verschillende producten aan om marters en andere marterachtigen dieren te verjagen of op afstand te houden. Bekijk het hele STOP & GO assortiment ook op de website.





Marterverschrikker 12V met 1 luidspreker

ART. 07527

Krachtig werkend ultrasoon apparaat met aansluiting op de accu. Ultrasoon geluid met dierlijke angst- en waarschuwingskreten die door de marter worden geïnterpreteerd als 'extreem gevaar'.

Opgelet: ultrasoon geluid dringt niet door materie.

- 1 waterdichte piëzo-elektrische luidsprekers
- Functiecontrolelampje, knipperende leds
- Uiterst eenvoudige montage (kant-en-klaar bekabeld)
- Spanning: 12 V
- Stralingsradius: 360 °
- Geluidsniveau: 85 dB

Bestel ook altijd bevestigingssteun art. 07599



Marters hebben zeer scherpe tanden waardoor ze zonder problemen stroomkabels kapot bijten.

Marterverschrikker op batterij met 2 luidsprekers

ART. 07533

Krachtig werkend ultrasoon apparaat met batterijvoeding. Frequentie gemoduleerd ultrasoon geluid met dierlijke angst- en waarschuwingskreten die door de marter worden geïnterpreteerd als 'extreem gevaar'.

Boordnet onafhankelijk door werking op twee standaard 3 V-knoopcellen (CR2477, meegeleverd), bijzonder lange gebruiksduur van ca. 24 maanden per set batterijen.

Ideaal voor langdurig geparkeerde voertuigen als oldtimers, campers, tentoonstellingsvoertuigen en voor toepassing in de garage.

- 2 waterdichte piëzo-elektrische luidsprekers
- Frequentiemodulatie tegen gewenning
- Functiecontrolelampje, knipperende leds
- E1-keurmerk van de Duitse Rijksdienst voor het Wegverkeer (Kraftfahrt-Bundesamt)
- Batterijtype: CR2477
- Stralingsradius: 360 °
- Stralingshoek: > 170 °
- Geluidsniveau: 110 dB
- IP klasse: IP65

Bestel ook altijd bevestigingssteun art. 07599





Marterverschrikker 12V met 1 luidspreker

ART. 07535

Krchtig werkend ultrasoon apparaat met boordnetaansluiting. Frequentie gemoduleerd ultrasoon geluid met dierlijke angst- en waarschuwingskreten die door de marter worden geïnterpreteerd als 'extreem gevaar'.

- 1 waterdichte piëzo-elektrische luidspreker
- Frequentiemodulatie tegen gewenning
- Functiecontrolelampje, knipperende of continu brandende led
- Stootvast en spatwaterdicht
- Uiterst eenvoudige montage (kant-en-klaar bekabeld)
- Onderhoudsvrij
- E1-keurmerk van de Duitse Rijksdienst voor het Wegverkeer (Kraftfahrt-Bundesamt)
- Spanning: 12 V
- Stralingsradius: 360 °
- Stralingshoek: 160 °
- Geluidsniveau: 85 dB



Bestel ook altijd bevestigingssteun art. 07599

Marterverschrikker 12V met 2 luidsprekers

ART. 07515


Krchtig werkend ultrasoon apparaat met boordnetaansluiting. Frequentie gemoduleerd ultrasoon geluid met dierlijke angst- en waarschuwingskreten die door de marter worden geïnterpreteerd als 'extreem gevaar'.

Marterverjaging met dubbele werking: twee luidsprekers voorkomen geluidsschaduw. Bijzonder geschikt voor nauwe en compact gebouwde motorruimten.

- 2 waterdichte piëzo-elektrische luidsprekers
- Frequentiemodulatie tegen gewenning
- Functiecontrolelampje, knipperende of continu brandende led
- Stootvast en spatwaterdicht
- Uiterst eenvoudige montage (kant-en-klaar bekabeld)
- Onderhoudsvrij
- Geschikt voor CAN-databus
- E1-keurmerk van de Duitse Rijksdienst voor het Wegverkeer (Kraftfahrt-Bundesamt)
- Spanning: 12 V
- Stralingsradius: 360 °
- Stralingshoek: 160 °
- Geluidsniveau: 105 dB

Bestel ook altijd bevestigingssteun art. 07599



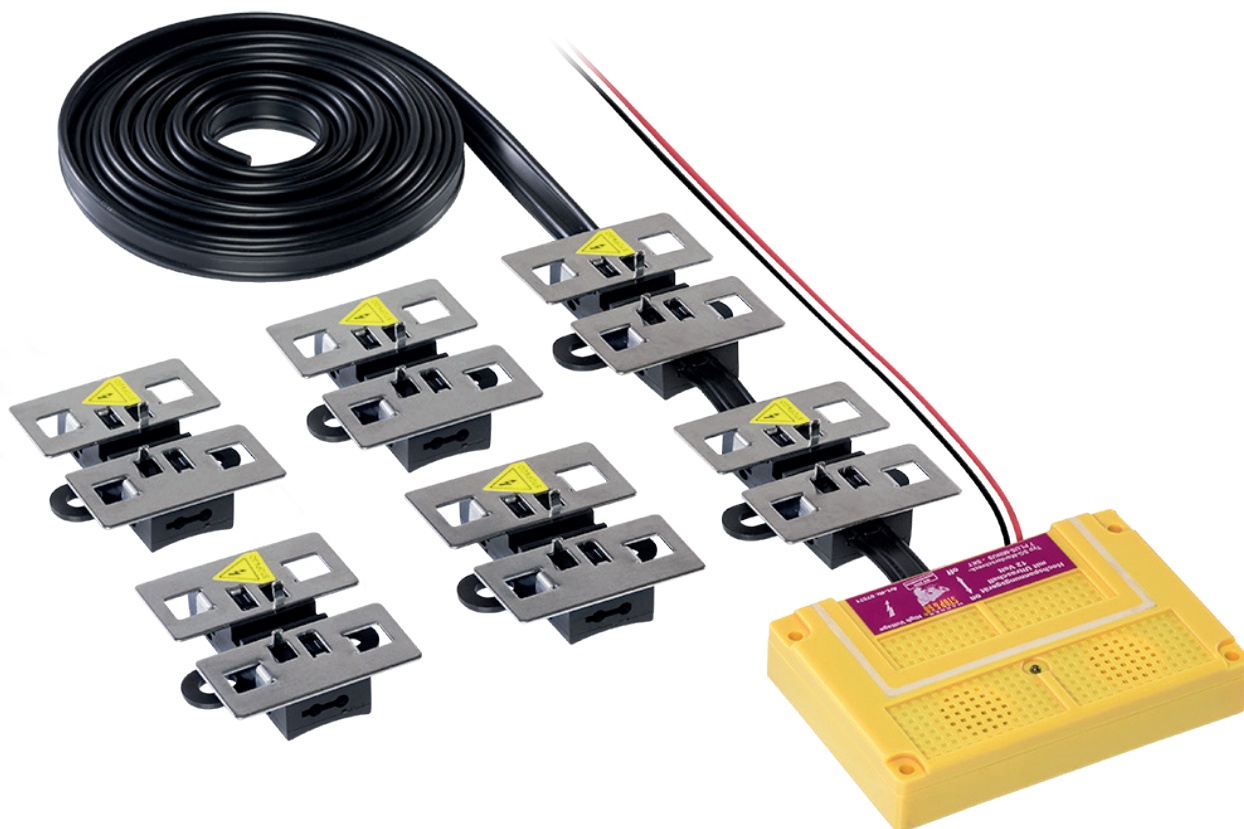

Marterverschrikker 12V 7 PLUS-MINUS met ultrasoon geluid

ART. 07571

Combinatieapparaat hoogspanning/ultrasoon geluid met zes roestvrijstalen PLUS-MINUSMINUS SKT contactplaten. Hoogspanning in een handomdraai - dat is mogelijk met STOP&GO! Dankzij de geraffineerde snijklemtechniek is het tijdrovende gebruik van schroeven bij de al meer dan 10 jaar beproefde roestvrijstalen hoogspanningscontactplaten met plus- en minpool die tevens met twee contactpunten zijn geoptimaliseerd, niet meer nodig.

Bij de zogeheten snijklemtechniek (SKT) zorgt een pin voor een veilig contact met de 2-polige hoogspanningskabel op het moment dat de plaat uiterst eenvoudig wordt samengedrukt. Met deze dubbelpolige uitvoering (PLUS en MIN) lukt het - ongeacht de constructie van de motorruimte, en ook in moderne voertuigen met een hoog aandeel niet-geleidende materialen als kunststof - om de marter te verdrijven door middel van een ongevaarlijke maar zeer effectieve elektrische schok, waarvan het effect vergelijkbaar is met dat van schrikdraad.

Uitgebreide bevestigingsmogelijkheden van de roestvrijstalen contactplaten vergemakkelijken de montage nog eens extra en bieden nog meer flexibiliteit, met name voor de steeds compacter wordende motorruimtes. Door sensortechniek is de aansluiting op klem 15 niet langer nodig. De montage van een motorkapcontactschakelaar is overbodig geworden door een direct op het apparaat bevestigde contactschuif.

- › Sensortechniek
- › 6 roestvrijstalen contactplaten met plus- en minpool en SKT
- › 2 waterdichte piëzo-elektrische luidsprekers
- › Frequentiemodulatie tegen gewinning
- › Functiecontrolelampje, knipperende leds
- › Paniekschakeling
- › Geschikt voor CAN-databus
- › E1-keurmerk van de Duitse Rijksdienst voor het Wegverkeer (Kraftfahrt-Bundesamt)
- › Spanning: 12 V
- › Stroomverbruik: 0,4 mA
- › Stralingsradius: 360 °
- › Stralingshoek: > 170 °
- › Geluidsniveau: 110 dB
- › IP klasse: IP65

Bestel ook altijd bevestigingssteun art. 07599



Marterverschrikker op batterij 8 PLUS-MINUS met ultrasoon geluid

ART. 07539

Combinatieapparaat hoogspanning/ultrasoon geluid met zes roestvrijstalen PLUS-MINUSMINUS SKT contactplaten. Dankzij de geraffineerde snijklemtechniek is het tijdrovende gebruik van schroeven bij de al meer dan 10 jaar beproefde roestvrijstalen hoogspanningscontactplaten met plus- en minpool, die tevens met twee contactpunten zijn geoptimaliseerd, niet meer nodig.

Bij de zogeheten snijklemtechniek (SKT) zorgt een pin voor een veilig contact met de 2-polige hoogspanningskabel op het moment dat de plaat uiterst eenvoudig wordt samengedrukt. Met deze dubbelpolige uitvoering (PLUS en MIN) lukt het - ongeacht de constructie aard van de motorruimte, en ook in moderne voertuigen met een hoog aandeel niet-geleidende materialen als kunststof - om de marter te verdrijven door middel van een ongevaarlijke maar zeer effectieve elektrische schok, waarvan het effect vergelijkbaar is met dat van schrikdraad.

Uitgebreide bevestigingsmogelijkheden van de roestvrijstalen contactplaten vergemakkelijken de montage nog eens extra en bieden nog meer flexibiliteit, met name voor de steeds compacter wordende motorruimtes. Door innovatieve sensortechniek is de aansluiting op klem 15 niet langer nodig. De montage van een motorkapcontactschakelaar is overbodig geworden door een direct op het apparaat bevestigde contactschuif. Gebruiksduur max. 18 maanden.

- › Sensortechniek
- › 6 roestvrijstalen contactplaten met plus- en minpool en SKT
- › 2 waterdichte piëzo-elektrische luidsprekers
- › Frequentiemodulatie tegen gewenning
- › Functiecontrolelampje, knipperende leds
- › Paniekschakeling
- › Ook te gebruiken voor huis en carport
- › E1-keurmerk van de Duitse Rijksdienst voor het Wegverkeer (Krafftahrt-Bundesamt)
- › Batterijtype: CR2477
- › Stroomverbruik: 0,4 mA
- › Stralingsradius: 360 °
- › Stralingshoek: > 170 °
- › Geluidsniveau: 110 dB
- › IP klasse: IP65

Bestel ook altijd bevestigingssteun art. 07599





Anti-marter kabelbeschermingslang

Flexibele slang van speciale bijt vaste kunststof. Biedt bescherming tegen het aanvreten door marters van bougiekabels en andere kabels, onderdrukslangen en dergelijke.

Met sleuven en in verschillende afmetingen. Eenvoudige bevestiging, ook zonder demontage van de kabels (gewoon er omheen schuiven).

- › Rendement 100%
- › Hoogwaardige PA6 kunststof
- › Hoog temperatuurbereik
- › Eenvoudige bevestiging (met sleuven)

Art.	Diameter	Lengte
07565	8,5 mm	3 meter
07585	8,5 mm	10 meter



Anti-marter kabelbeschermingslang 30 mm 4 x 0,5 m

ART. 07513

Speciale slang van aluflex glasweefsel voor kabels op katalysator, roetfilter en lambda-sonde. Uiterst hittebestendige beschermingslang, schermt de hitte van max. 800°C hete stralingsbronnen op effectieve wijze af zonder gevaar voor interne oververhitting.

- › Speciale slang van aluflex glasweefsel
- › Verpakt in verzendkoker van 4 x 0,50 m
- › Lengte: 500 mm
- › Diameter: 12,5 mm
- › Temperatuurbestendigheid: 800 °C



Uitbreidingsset met 2 contactplaten PLUS-MINUS voor sets 07571 en 07539

ART. 07557


Bestaat uit twee roestvrijstalen contactplaten (snijklemtechniek) en is noodzakelijk bij grotere motorruimten, zoals die in bijv. SUV's, campers.

Anti-marter dakantenne variabele lengte 12, 17 en 26 cm

ART. 07588

Universele massief metalen radioantenne, achteraf te monteren. Geen aangeknaagde antennes meer!

- › Universeel toepasbaar voor 6 mm buitendraad
- › 5 mm, 6 mm en 7 mm binnendraad met messingadapter
- › Variabele lengte 12 cm, 17 cm en 26 cm

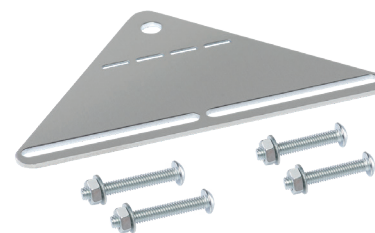

Marterverschrikker bevestigingssteun

ART. 07599

Geschikt voor alle STOP&GO marterverschrikkers.

- › Vereenvoudigde montage van alle STOP&GO apparaten.
- › Bevestiging van de marterverschrikker in de motorruimte met slechts één schroef.
- › Individuele afstelling van het ultrasoon geluid mogelijk.
- › Inclusief schroeven, moeren en onderleggingen.



TS *Toolspecial*

www.toolspecial.com